




## Eigenschaften

- Automatischer Klappdübel mit selbstständiger Federspreizung
- Mit offenem Rundhaken
- Zur Überbrückung großer Wandstärken
- Für ein- und zweilagige Wandbauplatten

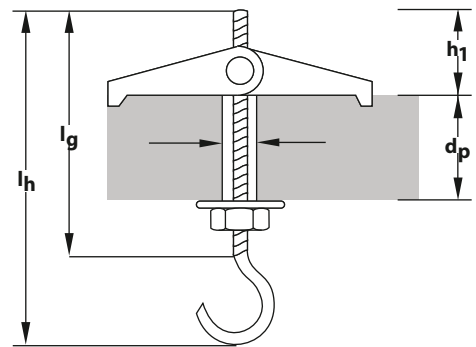

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt U-Scheibe	Schlüsselweite	Hakenlänge	Gewinde	Gewindelänge	Bohrer-Ø	min. Hohlraumtiefe	max. Plattendicke	Stärke Anbauteil
	Pirat Eddi-S		pro Pack	pro Pack	SW	l <sub>h</sub> mm	M	l <sub>g</sub> mm	ø mm	h <sub>1</sub> ≥ mm	d <sub>p</sub> ≤ mm	t <sub>fix</sub> ≤ mm
	024 100 021	M3	50x	20x5,3x0,5	6	90	M3	60	12	30	25	-
	024 100 131	M3	20x	20x5,3x0,5	6	90	M3	60	12	30	25	-
	024 100 071	M4	50x	20x5,3x0,5	7	95	M4	70	14	35	25	-
	024 100 171	M4	20x	20x5,3x0,5	7	95	M4	70	14	35	25	-
	024 100 101	M5	25x	25x6,4x1,0	8	100	M5	70	18	45	20	-
	024 100 121	M6	25x	25x6,4x1,0	10	130	M6	90	18	50	30	-
	Pirat Eddi-S		pro Pack	pro Pack	SW	l <sub>h</sub> mm	M	l <sub>g</sub> mm	ø mm	h <sub>1</sub> ≥ mm	d <sub>p</sub> ≤ mm	t <sub>fix</sub> ≤ mm
	024 700 021	M3	2x	20x5,3x0,5	6	90	M3	60	12	30	25	-
	024 700 071	M4	2x	20x5,3x0,5	7	95	M4	70	14	35	25	-
	024 700 101	M5	2x	25x6,4x1,0	8	100	M5	70	18	45	20	-



Pirat Eddi-S	Gipskartonplatte 9,5 mm	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipskartonplatte 2x12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm	Holzspan / Sperrholzplatte $\geq 10$ mm
M3	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
M4	10 kg	10 kg	15 kg	10 kg	15 kg
M5	10 kg	10 kg	15 kg	10 kg	15 kg
M6	10 kg	10 kg	15 kg	10 kg	15 kg

- Bei Befestigungen in Gipskartonplatten sind immer die Haltewertvorgaben der Plattenhersteller zu beachten
- Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch TOX-Prospekt "Dübel-Ratgeber")

## Beschreibung & Einsatzbereich

- Galvanisch verzinkter Hohlraumklappdübel aus Metall mit zwei Klappflügeln, metrischem Gewindehaken, Unterlegscheibe aus Metall und Sechskantmutter



## Verarbeitung & Montage

- Mindesthohlraumtiefe, Plattendicke und Bohrer-Ø beachten (siehe Tabelle links)
- Senkrechte Einbaulage bei Wandmontagen beachten
- Vorsteckmontage

